

Rideaux



Curtains

Stores bateaux



Roman blinds

Tentures murales



Wall covering
Parois Japonaises



Panel blinds



80
canard

61
olive

69
agrumes

06
genêt

17
miel

03
melon


15
orange

93
mandarine

81
framboise

14
carmin

84
prune

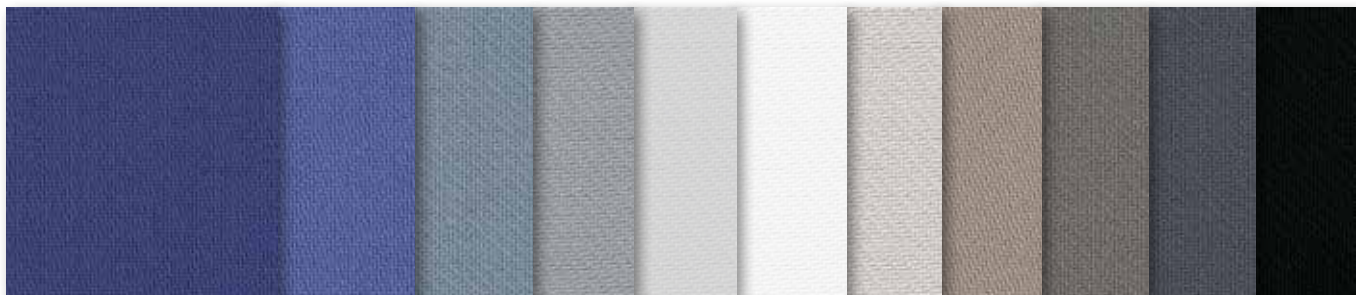

91
océan

13
pervenche

08
ardoise

43
glacier

31
souris

01
blanc

02
ivoire


26
naturel

23
brun

98
titanium

12
noir

Coloris spéciaux : Par minimum de 300 ml en 280 cm *Special colours available : minimum order of 300 m in 280 cm*



Composition

Material

Utilisation recommandée

Recommended uses / Einsatzzweck

Consignes d'entretien

Washing instructions / Waschanleitung

100 % polyester FR

100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Rideaux / Curtains / Vorhänge

Store bateaux / Roman blinds / Faltröller

Parois japonaises / Panel blinds / Flächenvorhänge

Tentures murales / Wall covering / Wandverspannungen



- **Lavage 60°C** - processus normal
60°C coloured wash, normal process / 60°C Wäsche, Normalwäsche
- **Agents de blanchiment oxygénés uniquement (chlore interdit)**
Only oxygen/non-chlorine bleach allowed / Darf nur mit Sauerstoff gebleicht werden
- **Repassage température maximale de 110°C**
Iron at maximum temperature of 110°C / Bügeln bei max. 110°C
- **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**
Professional dry cleaning, normal process / Chemische Reinigung möglich
- **Pas de séchage en tambour**
Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner

Caractéristiques

Characteristics / Beschreibung

Poids Weight / Gewicht

Laize Width / Breite

Classement

Certification / Brandklasse

IMO

Valeurs / Values / Daten

270 g/m²

140 & 280 cm

**M I
CLASSE I**

PASS

Normes / Norms / Norm

**NF P 92 503-504-505
EN 13773**

FTP code (2010)
annex 1 part 7 CLASS 3

Caractéristiques

Characteristics / Beschreibung

Résistance rupture

Breaking strength / Reißfestigkeit

Allongement à la rupture

Elongation at break / Bruchfestigkeit

Solidité lumière aux UV

UV light-resistance / Lichtechtheit

Stabilité dimensionnelle

Dimensional stability / Formstabilität

Chaîne
Warp / Kette

Trame
Weft / Schuss

Unités
Units / Einheit

Unités
Units / Einheit

150

93

daN

Iso 13934-I

38

21

mm

Iso 13934-I

6

-

Class/8

Iso 105 B02

-2

-1

%

Iso 5077

Valeurs / Values / Werte

Réflexion

Reflection / Reflektion

Absorption

Absorption / Aufnahme

Transmission

Transmission / Übertragung

g_t / F_c

Solaire
Solar / Solarwerte

Lumière
Light / Lichtwerte

Solaire
Solar / Solarwerte

Lumière
Light / Lichtwerte

Solaire
Solar / Solarwerte

Lumière
Light / Lichtwerte

UV

g_t⁽¹⁾

F_c⁽²⁾

Coloris clairs

Coloris foncés

Normes / Norms / Norm

63 %

39 %

64 %

9 %

12 %

45 %

13 %

88 %

25 %

16 %

23 %

3 %

9 %

3 %

38 %

48 %

55 %

69 %

DIN EN 410 201 I

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Acoustique

Acoustics / Akustik

La valeur NRC obtenue caractérise les capacités d'un tissu à laisser passer les ondes sonores. Un coefficient NRC proche de 0 caractérise les tissus laissant passer ou perturbant très faiblement le son ; il sera alors conseillé, par exemple, pour un revêtement de panneau acoustique. A la différence un coefficient NRC proche de 1 caractérisera un tissu absorbant ou perturbant très fortement par réflexion les ondes sonores. Il sera alors conseillé, par exemple, pour améliorer les performances acoustiques d'une pièce suivant les spécifications attendues.

"The NRC value shows the ability of the sound waves to go through the fabric. A NRC close to 0 describes a fabric with low absorption effect; for instance, it may be used in an acoustic panel covering. On the contrary, a NRC close to 1 describes a fabric with high disturbing sound effect such like sound absorption or reflexion. It may be used to enhance the sound performances of a room according to expected acoustic requirements."

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 : 0,41
*Noise Reduction Coefficient in alpha sabine measured and calculated as per the norm EN ISO 354.

Echantillon testé selon la norme DIN EN 410 2011 fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - 1

Sample tested in accordance with DIN EN 410 2011 norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 - 1

(1) g_v = 0,70 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,6 W/m²K.

(1) g_v = 0,70 = Solar factor of reference windows (c), low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,6 W/m²K).

(2) F_c = facteur obscurcissement F_c des matériaux de protection solaire selon la norme DIN EN 14501.

(2) F_c = Darkening factor for solar protection materials as per the norm DIN EN 14501.

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben

Made in France
Pannisières

sotexpro
Solutions textiles pour professionnels